


GM-1523/B1, GM-1523/B2, GM-1523/B3, GM-1523/B4

CD-Spieler, MP3, USB, Bluetooth, RS232

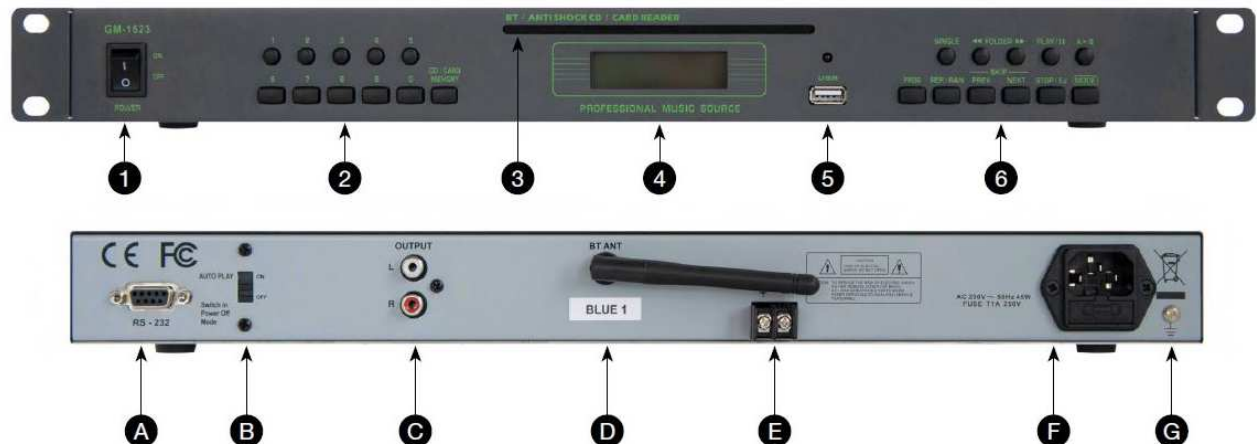

Frontansicht (FRS)

- 1 Netzschalter ON / OFF
- 2 Programmtasten
- 3 CD Laufwerk
- 4 LCD Display
- 5 Buchse USB
- 6 Programmfunktionen

Rückansicht (RWS)

- A Buchse RS-232
- B Auto-Play Schalter
- C Cinch Ausgang Stereo
- D Bluetooth Antenne
- E Anschluss Notstromversorgung
- F Netzanschluss 230 V
- G Masse

Merkmale

Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

- Anti-Shock-System
- Autoplay-Funktion
- Ordernavigation
- Titel-Programmierung
- Verschiedene Wiederholfunktionen

Bluetoothempfänger

Gerätetyp	Bluetooth-Name
GM-1525-1	BLUE 1
GM-1525-2	BLUE 2
GM-1525-3	BLUE 3
GM-1525-4	BLUE 4

USB-Speichermedien direkt anschliessbar

- Unterstützung bis zu 64 GB

Technische Daten

CD-Player / USB

Output-Level (1 KHz) 1 V +/- 2 dB

Bluetooth-Empfänger

Output-Level 0.65 V, +/- 2 dB

Distanz < 7 Meter

Kanäle BLUE1 / BLUE2 / BLUE3 / BLUE4

Allgemeines

Gewicht 4.4 kg

Masse 483 x 44 x 225 mm

Temperaturbereich 0° C - 40° C

Verbrauch max. 45 W

Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Anschlüsse - Cinch Output Stereo

- RS-232


- 13.2 V DC Notstromversorgung

Lieferung inklusive Fernbedienung

Rackeinbau 19-Zoll mit Montagewinkeln, 1 HE

GM-1523/B1, GM-1523/B2, GM-1523/B3, GM-1523/B4

Lecteur CD et MP3 avec interface USB et récepteur Bluetooth

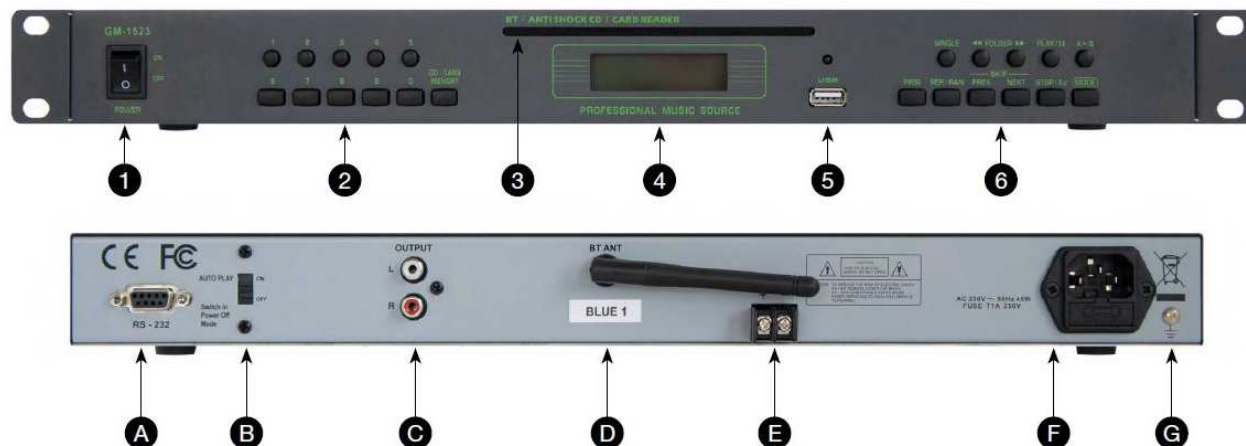

Face avant (FRS)

- 1 Interrupteur marche/arrêt
- 2 Boutons de programme
- 3 Lecteur de CD
- 4 Écran LCD
- 5 Prise USB
- 6 Fonctions du programme

Face arrière (RWS)

- A Connecteur RS-232
- B Commutateur Auto-play
- C Sortie Cinch Stéréo
- D Antenne Bluetooth
- E Connection alimentation de secours
- F Connecteur Secteur 230 V
- G Terre

Caractéristiques

Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

- Système anti-chocs
- Fonction Autoplay
- Navigation dans les dossiers
- Programmation des titres
- Diverses fonctions de répétition

Récepteur Bluetooth

Type d'appareil	Le nom Bluetooth
GM-1525-1	BLUE 1
GM-1525-2	BLUE 2
GM-1525-3	BLUE 3
GM-1525-4	BLUE 4

Les supports de stockage USB peuvent être connectés directement

- Soutien jusqu'à 64 GB

Spécifications techniques

Lecteur de CD/USB

Output-Level (1 KHz) 1 V +/- 2 dB

Récepteur Bluetooth

Output-Level 0.65 V, +/- 2 dB

Distance < 7 m

Canaux BLUE1/BLUE2/BLUE3/BLUE4

Généralités

Poids 4.4 kg

Dimensions 483 x 44 x 225 mm

Temp. de fonctionnement 0°C-40°C

Consommation max. 45 W

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Connection - Sortie stéréo Cinch

- RS-232

- Alimentation électrique de secours 13.2 V DC

Livraison, y compris contrôle à distance

Montage en rack 19 pouces avec équerres de fixation, 1 U