

**PAS-254D**

 Bruttopreis (EVP): CHF **1349.00**

Bestellnummer: 179240

**Transportables Verstärkersystem**

Transportables Verstärkersystem  
 für Prozessionen und andere mobile Einsatzzwecke

- Sehr gute Trageeigenschaften und Bewegungsfreiheit durch Rucksackprinzip
- 1 Lautsprecher mit 4 Chassis
- Class-D-Endstufe
- Integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Funkempfänger (TXA-1822MR)
- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspielgeräten
- Regelbarer USB/SD-Card-Spieler mit Anschluss für externe Speichermedien
- Eingebauter Lithium-Eisenphosphat-Akku 12,8 V/12 Ah (bis zu 12 Stunden Betriebszeit)
- Fach für zusätzlichen Akku zur Verlängerung der Betriebszeit
- Integrierte Akku-Ladeautomatik
- Ladebuchse für mitgeliefertes Ladegerät
- 1 Eingang über Kombi-Buchse Mic(XLR)/Line(6,3 mm), Gainregler, Klangregler, Mic-Eingang mit 12-V-Phantomspeisung
- 1 Stereo-Line-Eingang über Cinchbuchsen, Gainregler, Klangregler
- Mix-Out-Ausgang (Cinch)
- Ausgang für einen Lautsprecher (Mindestimpedanz 4 Ω) zusätzlich oder alternativ zu den eigenen Lautsprechern
- Regelbare Voice-Over-Funktion
- Limiterfunktion
- Nylon-Rucksack mit Aufbewahrungstaschen

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HT und TXA-800HSE sind optional erhältlich.

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Schützen Sie das Produkt vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0 - 40 °C.

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.


Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

**Empfohlenes Zubehör**

TXA-800HT      Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz

TXA-800HSE      Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz

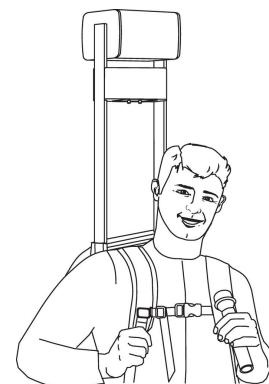

## PAS-254D

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754272437
<b>Nettogewicht</b>	7,35 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b>	70 W
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	80 W
<b>Frequenzbereich</b>	80-20000 Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	863,1-864,9 MHz
<b>Reichweite</b>	≈ 100 m
<b>Eingänge</b>	2 mV (Mic), 14 mV (Line, Klinke), 80 mV (Line, Cinch)
<b>Link</b>	300 mV
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	116 dB
<b>Klangregler, Tiefen</b>	-
<b>Klangregler, Mitten</b>	-
<b>Klangregler, Höhen</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	Akku 12,8 V/12 Ah
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Gesamtlänge: 120 cm
<b>Gewicht</b>	6,45 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x XLR (Mic), 1 x 6,3-mm-Klinke (Line), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x USB, 1 x SPEAKER

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	10.000 kg
VRG/VEG	VRG-2.5