

DRIVE-12A

Bestellnummer: 1000194

Bruttopreis (EVP): CHF **825.00**

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 350 W

Mit der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.


Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 350 W

- Kompaktes 12/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets
- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)
- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symmetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symmetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige



Empfohlenes Zubehör

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
FLS-190L	Ringöse max. 75kg M8x30mm
MECN-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-500/SW	Wandhalter

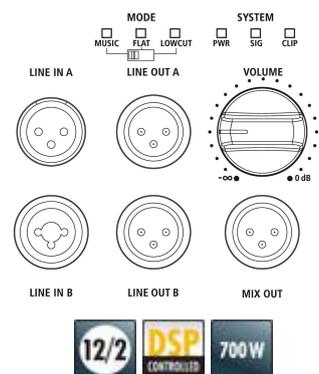

DRIVE-12A

Technische Daten:

Aktiv	1
DSP	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	DSP-geregelt 350 W (290 + 60)Tiefton 290 WHochton 60 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	790 mV/40 kΩ (Line, sym.)
System	12/2-Fullrange
Breitbänder	-
Tieftöner	30-cm-Bass (12")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Abmessungen	360 x 620 x 380 mm
Breite	360 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	380 mm
Gewicht	17,04 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line1 x XLR: Line
Ausgänge	2 x XLR par. Out1 x XLR Mix-Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter3 wählbare Presets
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,46 x 0,74 x 0,48 m
Bruttogewicht	21,66 kg
Nettogewicht	17,04 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	21.300 kg
VRG/VEG	VRG-2