

## EUL-2/SW

Bestellnummer: 174450

Bruttopreis (EVP): CHF **549.00**

### Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik

Diese Lautsprecherboxen-Serie inklusive Subwoofer von MONACOR setzt Maßstäbe in der modernen Beschallungstechnik:

hochwertige, lackierte Gehäuse im perfekten Design, leicht aber stabil und belastbar, gutklingend und wirkungsgradstark, als EUL-2... in der professionellen 100-V-Technik. Echte PA-Boxen, besonders günstig in Einsetzbarkeit und Preis.

#### Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik

- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- Belastbare Doppel-20-cm-Bassbestückung (2 x 8") und dyn. 25-mm-Hornhochtöner (1")
- Ausgeglichenes, dynamisches Klangbild für Sprache und Musik
- SPEAKON-Anschluss, Leistungs-Drehschalter, Stativhülse
- Bei hohen Bassanforderungen ist eine Subwooferunterstützung (z. B. mit EUL-2SUB/SW) sinnvoll
- Dieser Lautsprecher kann durch einfaches Parallelschalten in jede existente oder neue 100-V-Anlage integriert werden, solange der Verstärker die entsprechenden Leistungsreserven hat!

Passendes Distanzrohr PAST-25/SW ist optional erhältlich.

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS

GM-7150/SW

EUL-2SUB/SW ELA-Subwoofer, 100V, 120W, schwarz

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

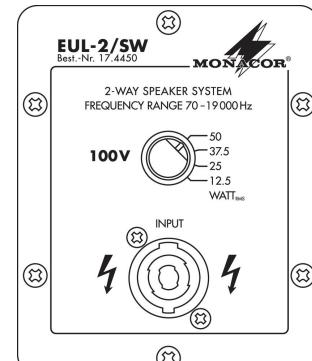

## EUL-2/SW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754242249
<b>Nettogewicht</b>	8,96 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	50 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	50/37,5/25/12,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	70-19000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	2 x 20 cm (8")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Horn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	3
<b>Lautsprechergröße</b>	20 cm (8")
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H80°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	80°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz/Holz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	320 x 485 x 250 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	485 mm
<b>Tiefe</b>	250 mm
<b>Gewicht</b>	8,7 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKON
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,28 x 0,54 x 0,35 m
<b>Bruttogewicht</b>	10,14 kg
<b>Nettogewicht</b>	8,96 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	10.140 kg
VRG/VEG	VRG-2.5