

## TXA-1020

Bestellnummer: 174590

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

### Transportables High-Power-Verstärkersystem

Transportables High-Power-Verstärkersystem  
 mit integrierter, einstellbarer 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in  
 UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger


- Leistungsstarke Class D-Ausführung 120 W, mit optimalem Wirkungsgrad
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Tief-Entladeschutz
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 2x16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar
- Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke)
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion
- Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Stativhülse

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE, TXA-800HT oder das Multi-Frequenz-Sendermodul TXA-1020MT sind optional erhältlich.

Tools4music 06/2015

„Klanglich konnte die TXA-1020 überraschen, erstaunlich gut abgestimmter Klang.“

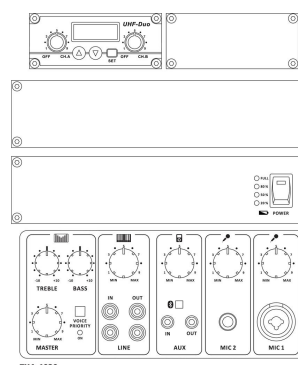

TXA-1020



### Empfohlenes Zubehör

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| TXA-800ST    | Funk Sendermodul 16K 10mW 863-865MHz             |
| TXA-1020MT   | Sendermodul zu TXA-102x und TXA-800 Serie        |
| TXA-1822MR   | Empfängermodul 2-Kanal-Multi-Frequenz            |
| TXA-1000BAG  | Schutztasche zu TXA-1000 Serie                   |
| TXA-1000WPB  | Schutztasche zu TXA-1000 Serie                   |
| KM-21435     | Lautsprecherboxen-Stativ, 132-202 cm verstellbar |
| TXA-1802CD   | CD-Modul für die TXA-10.. TXA-80..Serie          |
| TXA-1015ACCU | Blei-Akku 12V/4.5A zur TXA-10XX-, TXA-82X-Serie  |
| TXA-800HSE   | Mikrofonsender inkl. 2Mik 863,1-864,9 MHz        |
| TXA-800HT    | Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz     |
| PAST-120/SW  | LS-Boxenstativ Stahl 130-200 cm, D35mm 40kg      |
| PAST-164/SW  | LS-Boxenstativ Alu 140-200cm, D35mm 30kg         |
| PAST-164SET  | Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg       |
| PAST-250/SW  | LS-Boxen-Stativ                                  |

## TXA-1020

| Technische Daten:                |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                        | 1                                                                                                                                                                            |
| Multi-Frequenz                   | 1                                                                                                                                                                            |
| Nennleistung (P <sub>RMS</sub> ) | 120 W                                                                                                                                                                        |
| Ausgangsleistung, gesamt         | 170 W                                                                                                                                                                        |
| Frequenzbereich                  | 20-20000 Hz                                                                                                                                                                  |
| Trägerfrequenz                   | 863,1-864,9 MHz                                                                                                                                                              |
| Reichweite                       | ≈ 30 m                                                                                                                                                                       |
| Eingänge                         | 6 mV (Mic), 300 mV (Line, Aux)                                                                                                                                               |
| Link                             | optional (TXA-1020MT)                                                                                                                                                        |
| Klirrfaktor                      | -                                                                                                                                                                            |
| Maximaler Schalldruck            | -                                                                                                                                                                            |
| Klangregler, Tiefen              | ±10 dB/100 Hz                                                                                                                                                                |
| Klangregler, Mitten              | -                                                                                                                                                                            |
| Klangregler, Höhen               | ±10 dB/10 kHz                                                                                                                                                                |
| Stromversorgung                  | ~ 230 V/50 Hz/170 VA, Akku 2 x 12 V/4,5 Ah                                                                                                                                   |
| Zul. Einsatztemperatur           | 0-40 °C                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen                      | 360 x 580 x 320 mm                                                                                                                                                           |
| Gewicht                          | 17,8 kg                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse                       | 1 x XLR/ 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x<br>6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Line In),<br>1 x 3,5-mm-Klinke (Line In), 1 x Cinch L/R<br>(Line Out), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line Out) |

| Artikel Informationen |           |
|-----------------------|-----------|
| Neu                   |           |
| Bruttogewicht         | 20.610 kg |
| VRG/VEG               | VRG-2     |