

TS-C50-1000/T



Bestellnummer: 163470

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
Wetterfeste ELA-Tonsäule mit EN-54-24-Zertifizierung

 Wetterfeste ELA-Tonsäule
 mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 8 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 50/30/15/7,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

Herstellerinformation
 ic audio GmbH
 Boehringerstraße 14a
 68307 Mannheim
 Deutschland
 info@ic-audio.com

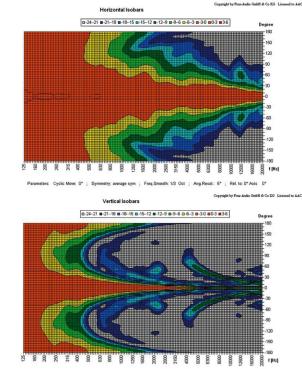

TS-C50-1000/T

Technische Daten:

EAN-Code	4007754258172
Nettogewicht	5,21 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	50 W
Nennbelastbarkeit	50/30/15/7,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	200-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	8 x 77 mm
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8
Lautsprechergröße	7,5 cm (3")
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	117 dB
Abstrahlwinkel	H173°/V17°
Abstrahlwinkel horizontal	173°
Abstrahlwinkel vertikal	17°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 971 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	971 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	5,1 kg
Eingänge	Keramikschraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,19 x 1,05 m
Bruttogewicht	5,83 kg
Nettogewicht	5,21 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	5.800 kg
VRG/VEG	VRG-2.5