

WALL-05DTM/WS

Bestellnummer: 1000788

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

Der Wandlautsprecher WALL-05DTM/WS verfügt über ein integriertes 1-Kanal-Dante®-Modul. Dieser Dante®-Lautsprecher ist vor allem für kommerzielle Anwendungen im professionellen Bereich geeignet. Anwendung findet er, wenn mehrere Audiokanäle über lange Distanzen und zu verschiedenen Orten oder Bereichen übertragen werden müssen. Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Fitnessstudios, Shops und Restaurants. Im Gegensatz zur analogen Übertragung bietet die digitale Übertragung gleich mehrere Vorteile. Das Signal ist auch bei größeren Entfernungen vergleichsweise störanfällig und die Ansprüche an die Qualität des Kabels sind geringer als bei analogen Audioübertragungen.

Im Vergleich zu anderen Audio-über-Ethernet-Anwendungen wie CobraNet oder EtherSound bietet Dante® integrierten Gigabit-Support, mehr Kanäle, geringere Latenz und automatische Konfiguration.

Die Stromversorgung des WALL-05DTM/WS erfolgt über PoE+ (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A).

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (½")
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE+ (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A)

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11


Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
 Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul

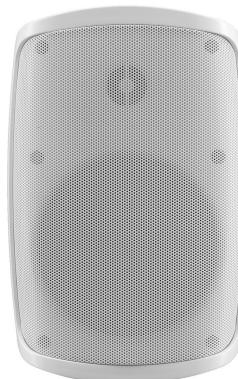

WALL-05DTM/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754416183
Nettogewicht	2,44 kg
Aktiv	1
Dante®	1
Smart Home Ready	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante ®
Ausgangsleistung, gesamt	40 W
Nennleistung	30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	62-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Mitteltöner	-
Hochtöner	13-mm-Hochtöner (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel, schwenk- und neigbar
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE+ oder Netzteil 19 V/2,5 A (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	163 x 252 x 165 mm
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	165 mm
Gewicht	2,12 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante®-In)
Ausgänge	1 x RJ45 (Durchschleifausgang)
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,275 x 0,225 m
Bruttogewicht	2,72 kg
Nettogewicht	2,44 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.550 kg
VRG/VEG	VRG-2.5